

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Cornwall

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 6,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 1524 x B 228,6 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,787 m²
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 21 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33/41


Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30641248	106101240	b!design LVT Premium, Cornwall, 6,5 mm	7640165927816	33

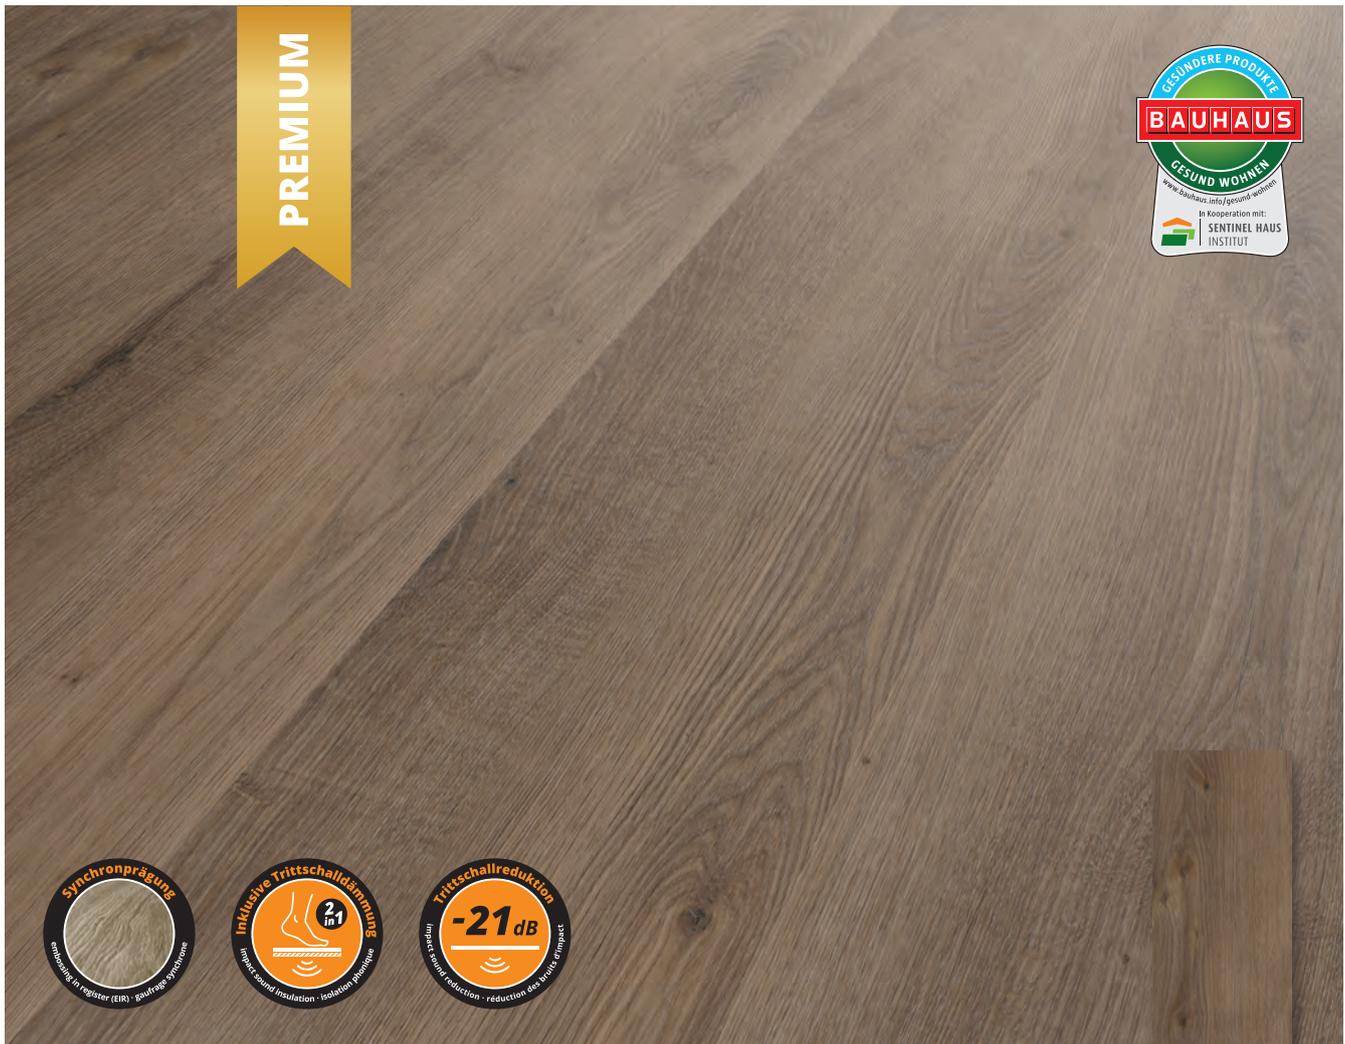

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Windsor

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 6,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 1524 x B 228,6 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,787 m²
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 21 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33/41

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30651584	106101241	b!design LVT Premium, Windsor, 6,5 mm	7640165927823	33