

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Versailles

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
24766232	106101202	b!design LVT Premium, Versailles, 7,0 mm	7640165921999	36

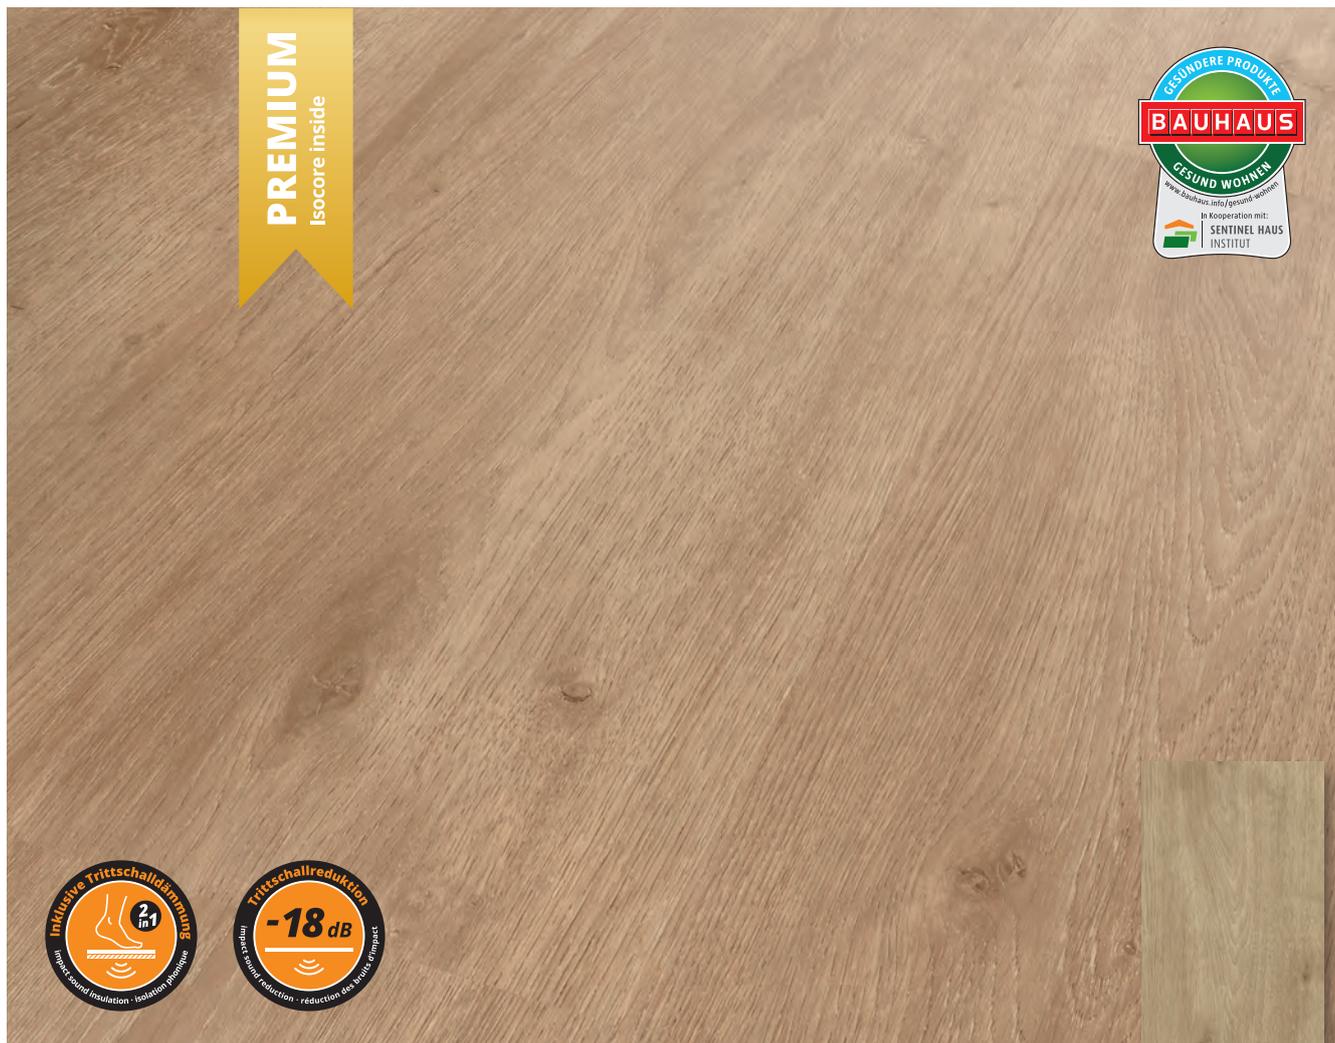

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Château Neuf

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Trittschall- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33


Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
24773515	106101212	b!design LVT Pre., Château Neuf, 7,0 mm	7640165922040	36

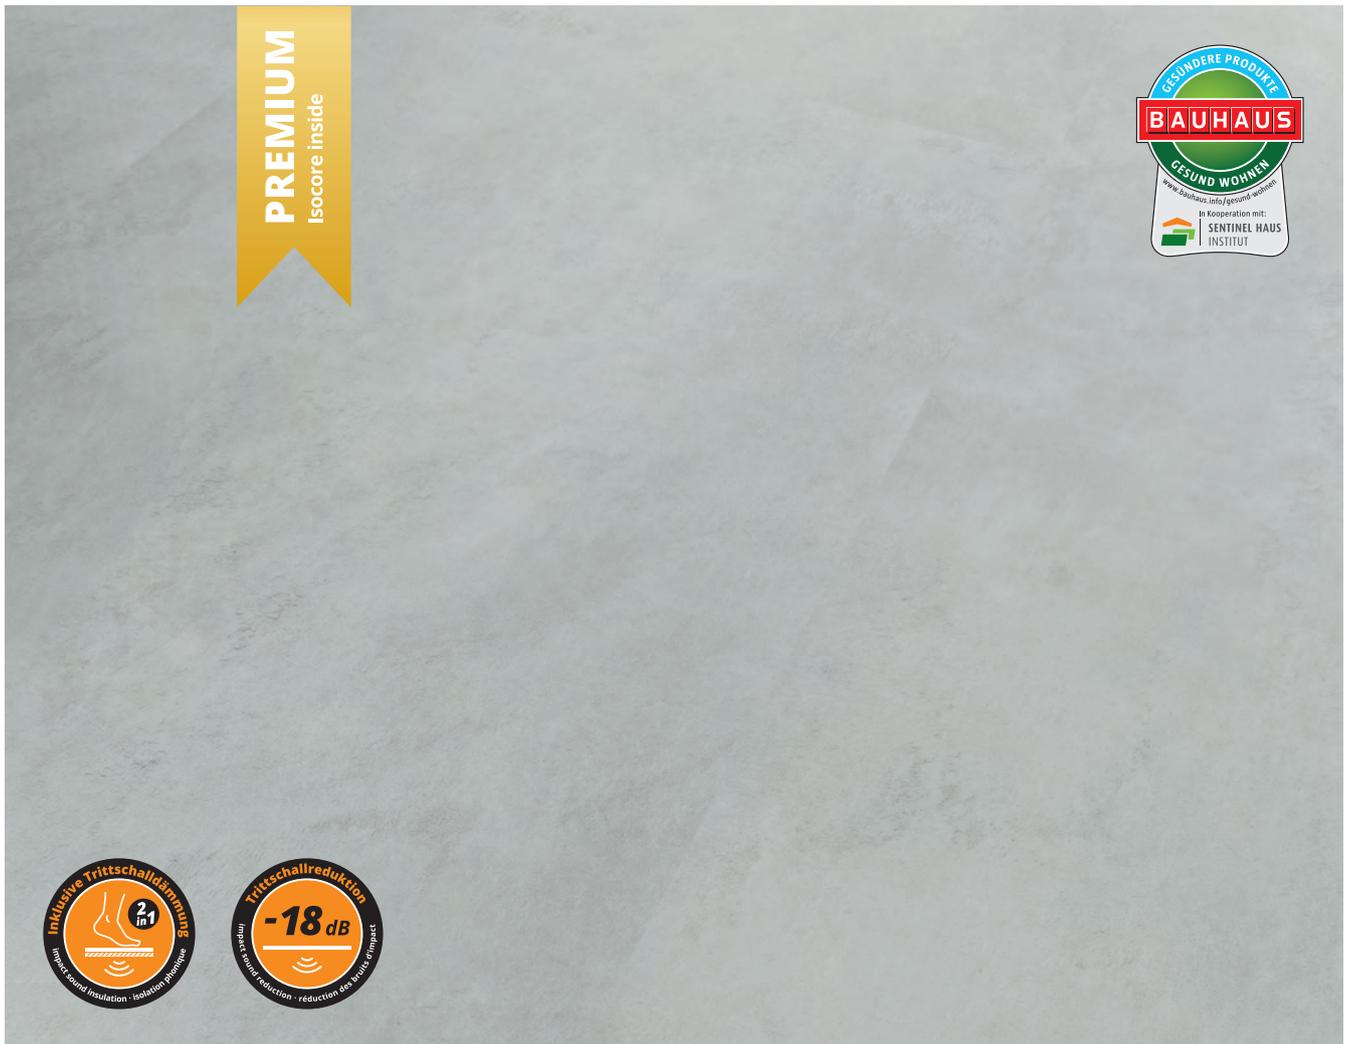

PREMIUM
Isocore inside



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Coral

- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 906 x B 448 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Fliesen = 2,435 m²
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
24770853	106101304	b!design LVT Premium, Coral, 7,0 mm	7640165922064	30

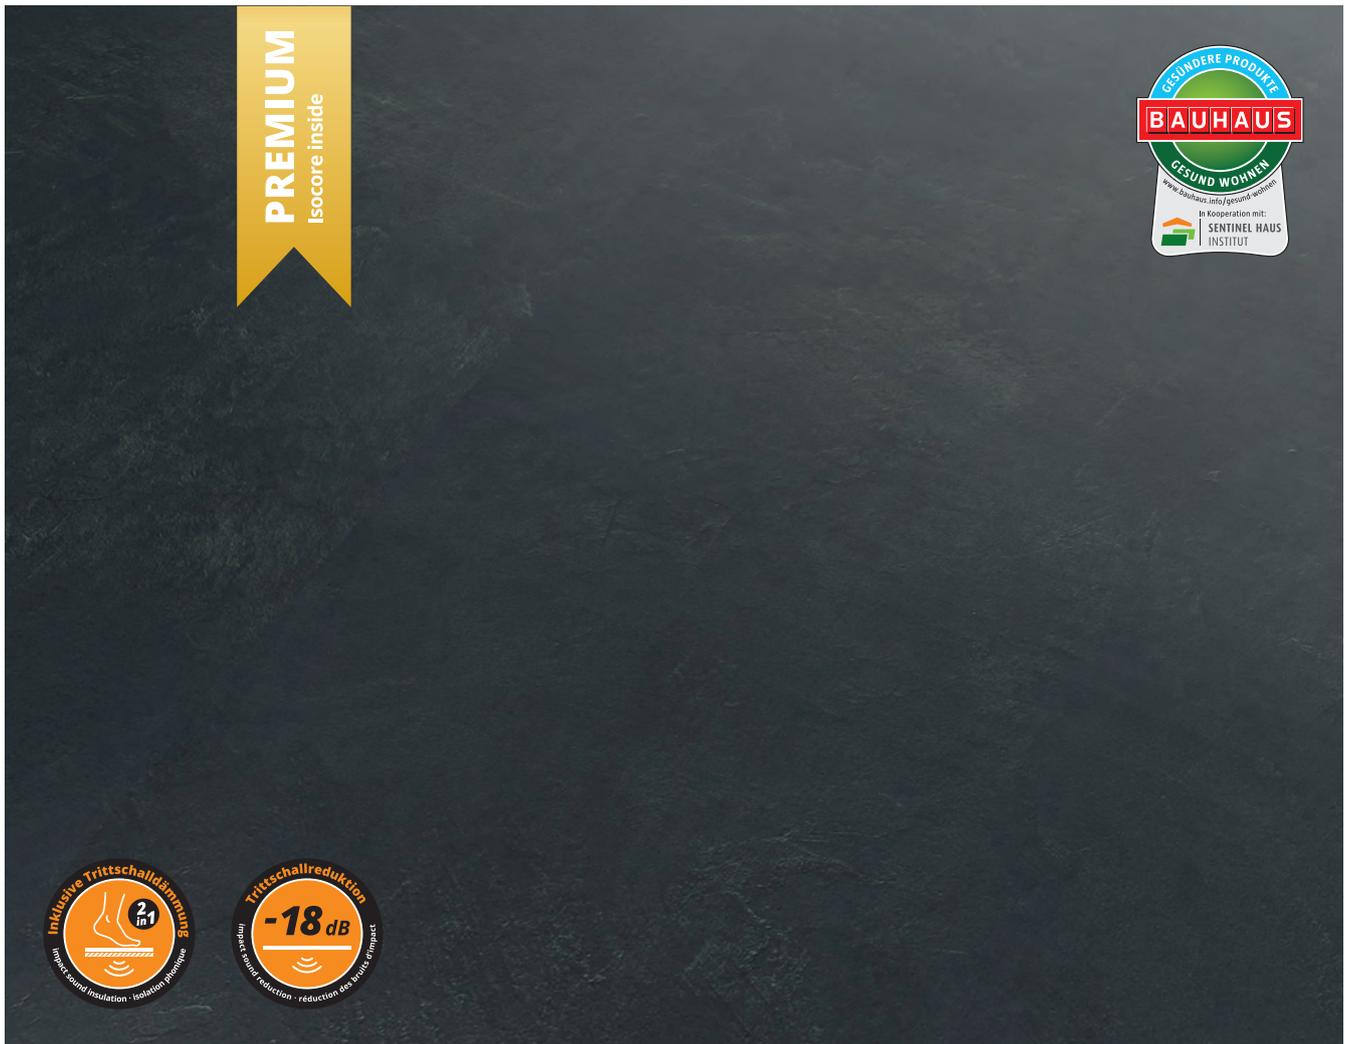

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Valencia

- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 906 x B 448 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Fliesen = 2,435 m²
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
24773524	106101302	b!design LVT Premium, Valencia, 7,0 mm	7640165922057	30

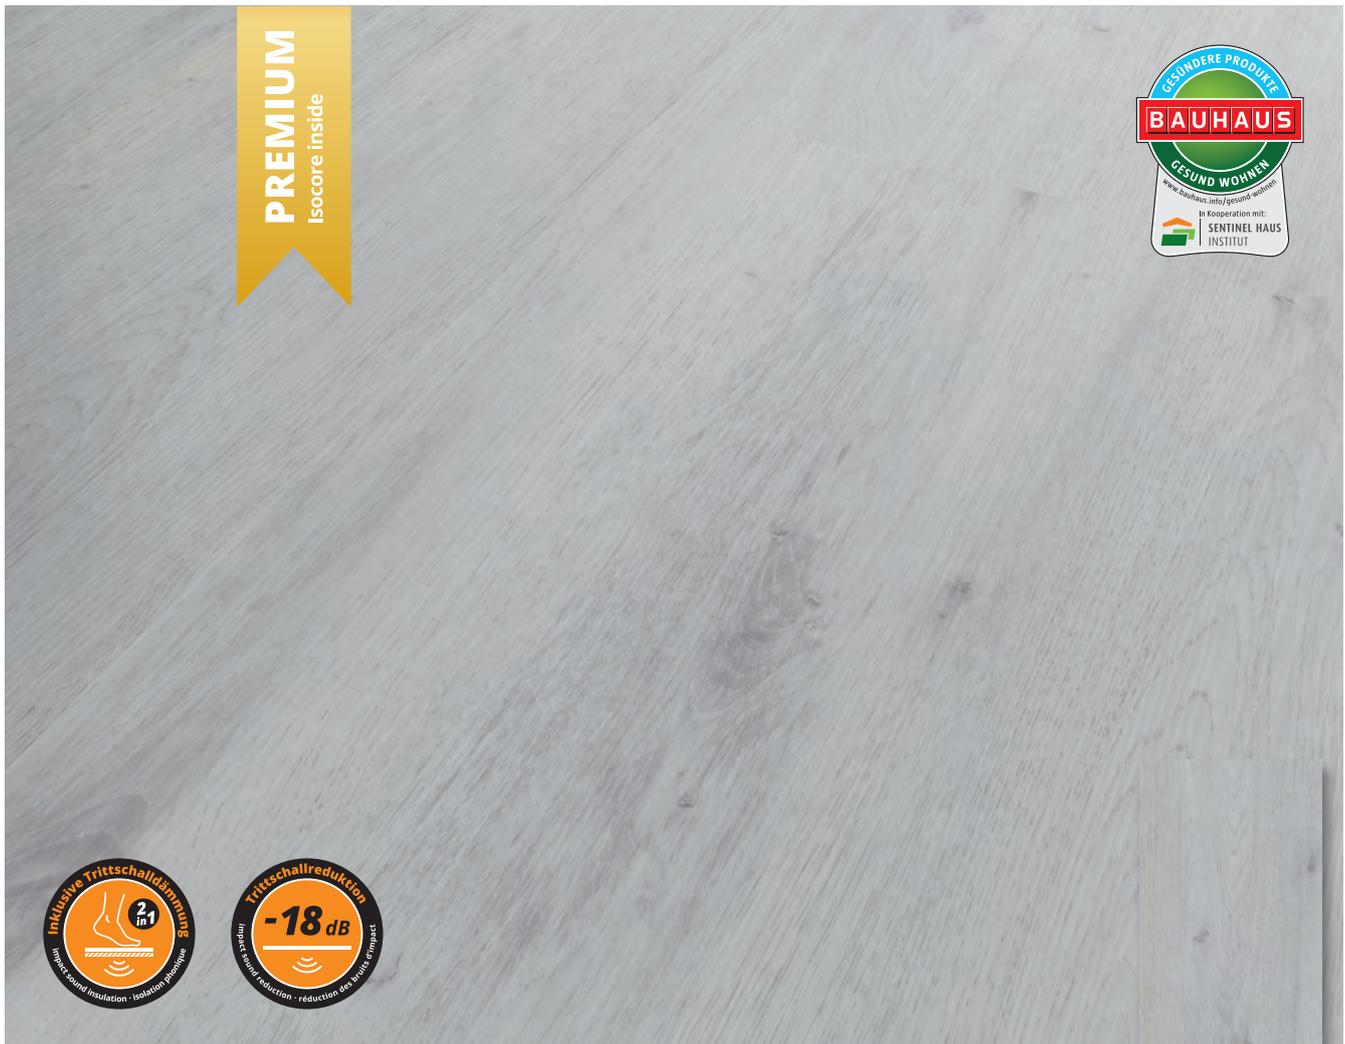

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Chamonix

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27186954	106101214	b!design LVT Premium, Chamonix, 7,0 mm	7640165925218	36