

**PREMIUM**  
Isocore inside  
SLV



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Umbria

- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Fliesen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

**Vor der Verlegung zu beachten:**


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

**Bei der Verlegung zu beachten:**

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27788952	106202911	b!design LVT Premium, Umbria, 8,0 mm	7640165926482	34

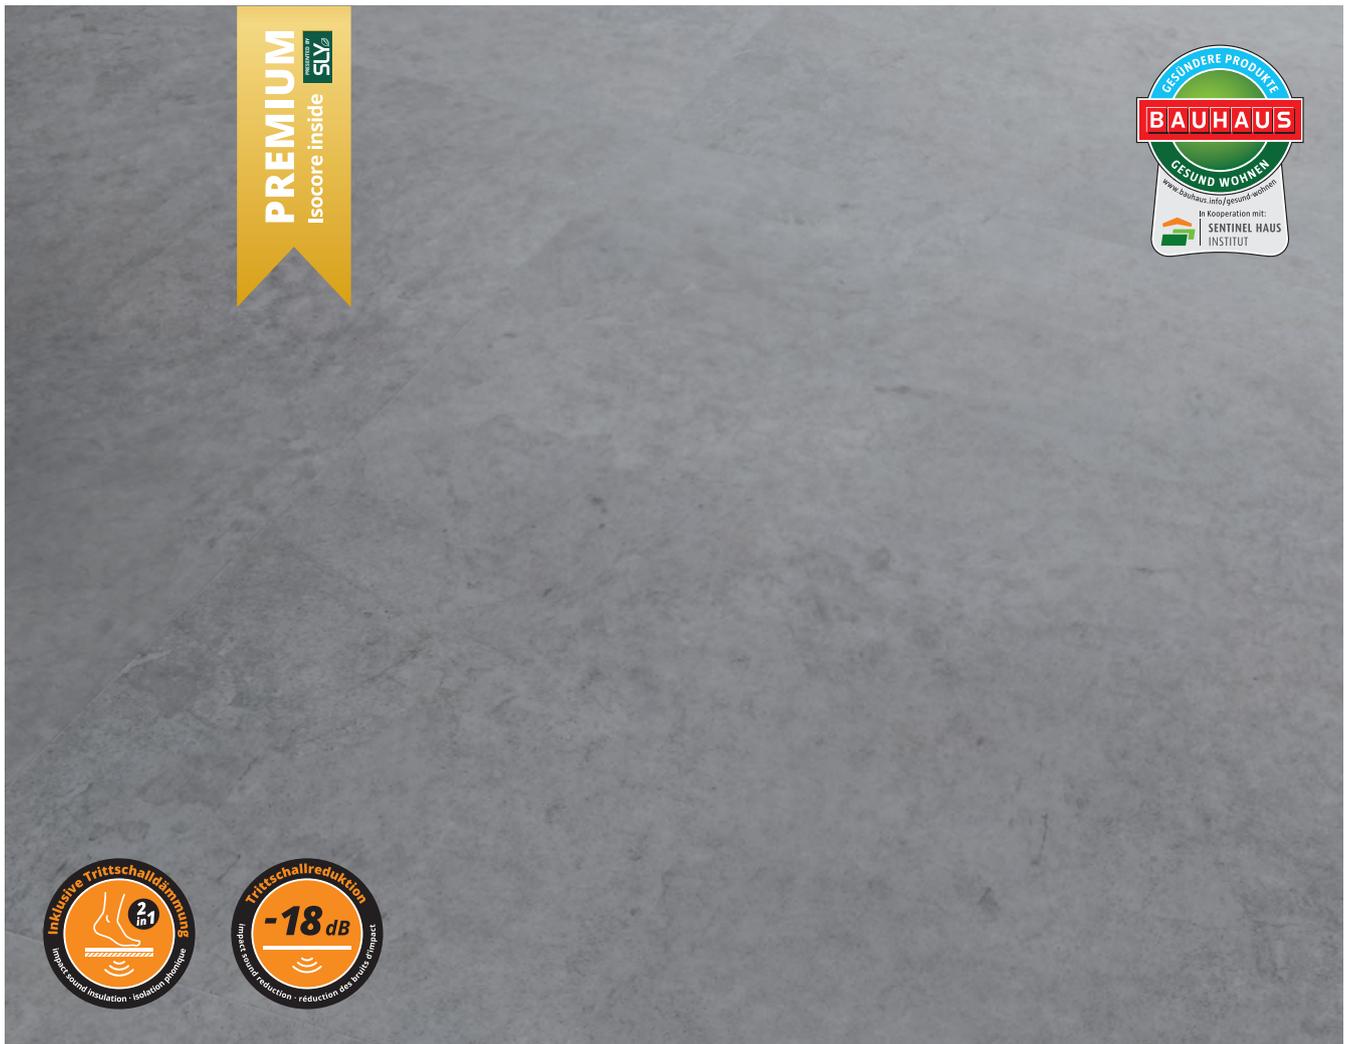

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Abruzzo

- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Fliesen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27768617	106202919	b!design LVT Premium, Abruzzo, 8,0 mm	7640165926529	34

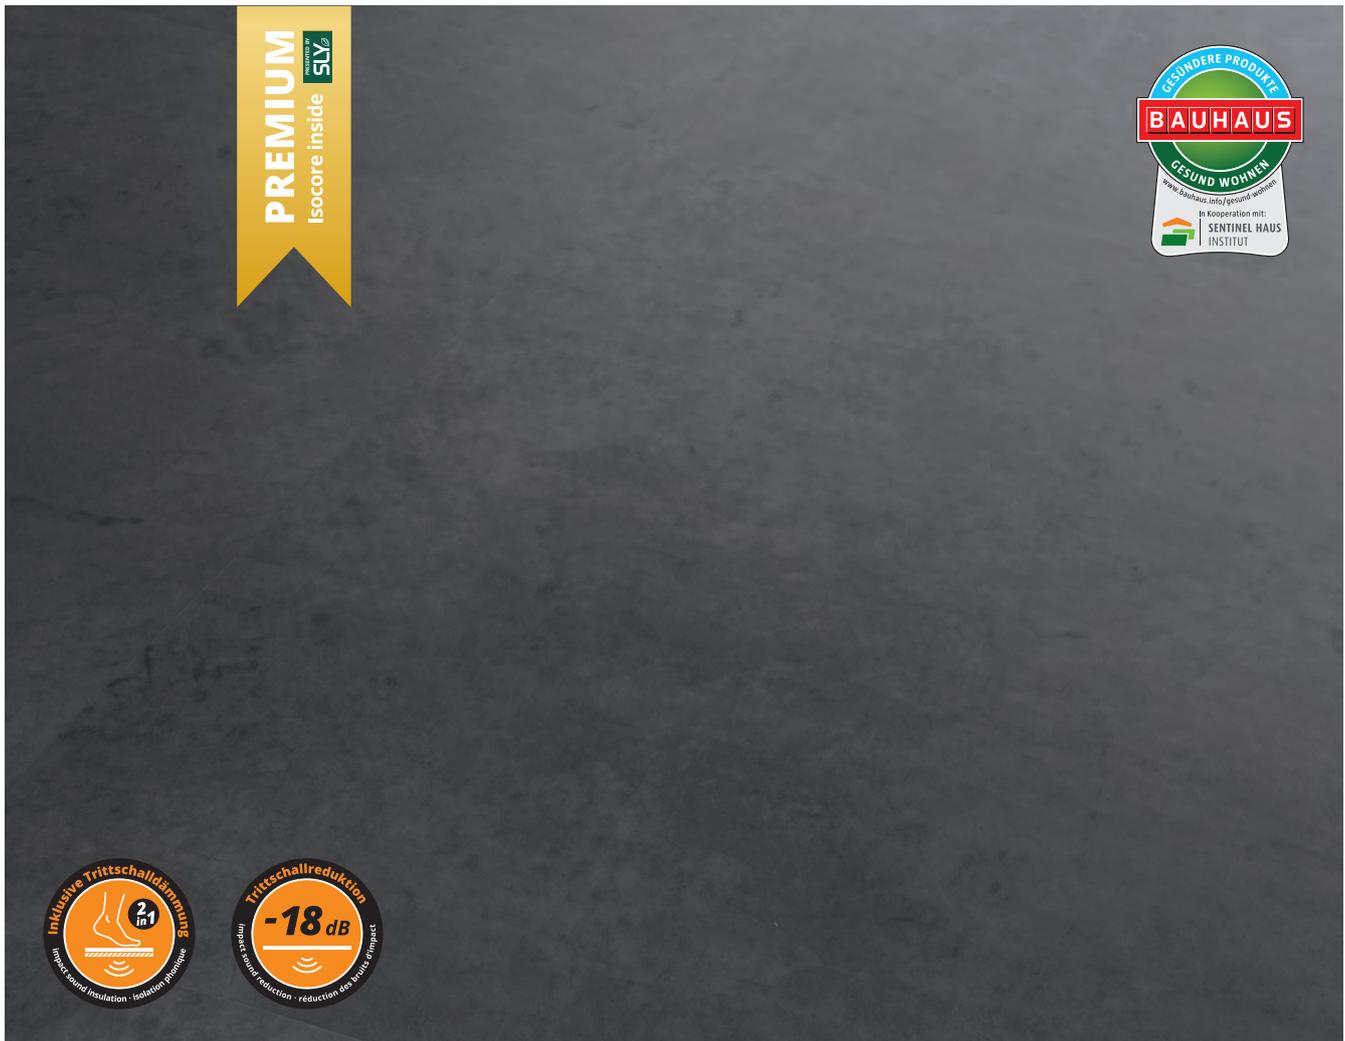

**PREMIUM**  
Isocore inside  
SLV



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Lombardia


- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Fliesen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27800148	106202915	b!design LVT Premium, Lombardia, 8,0 mm	7640165926505	34

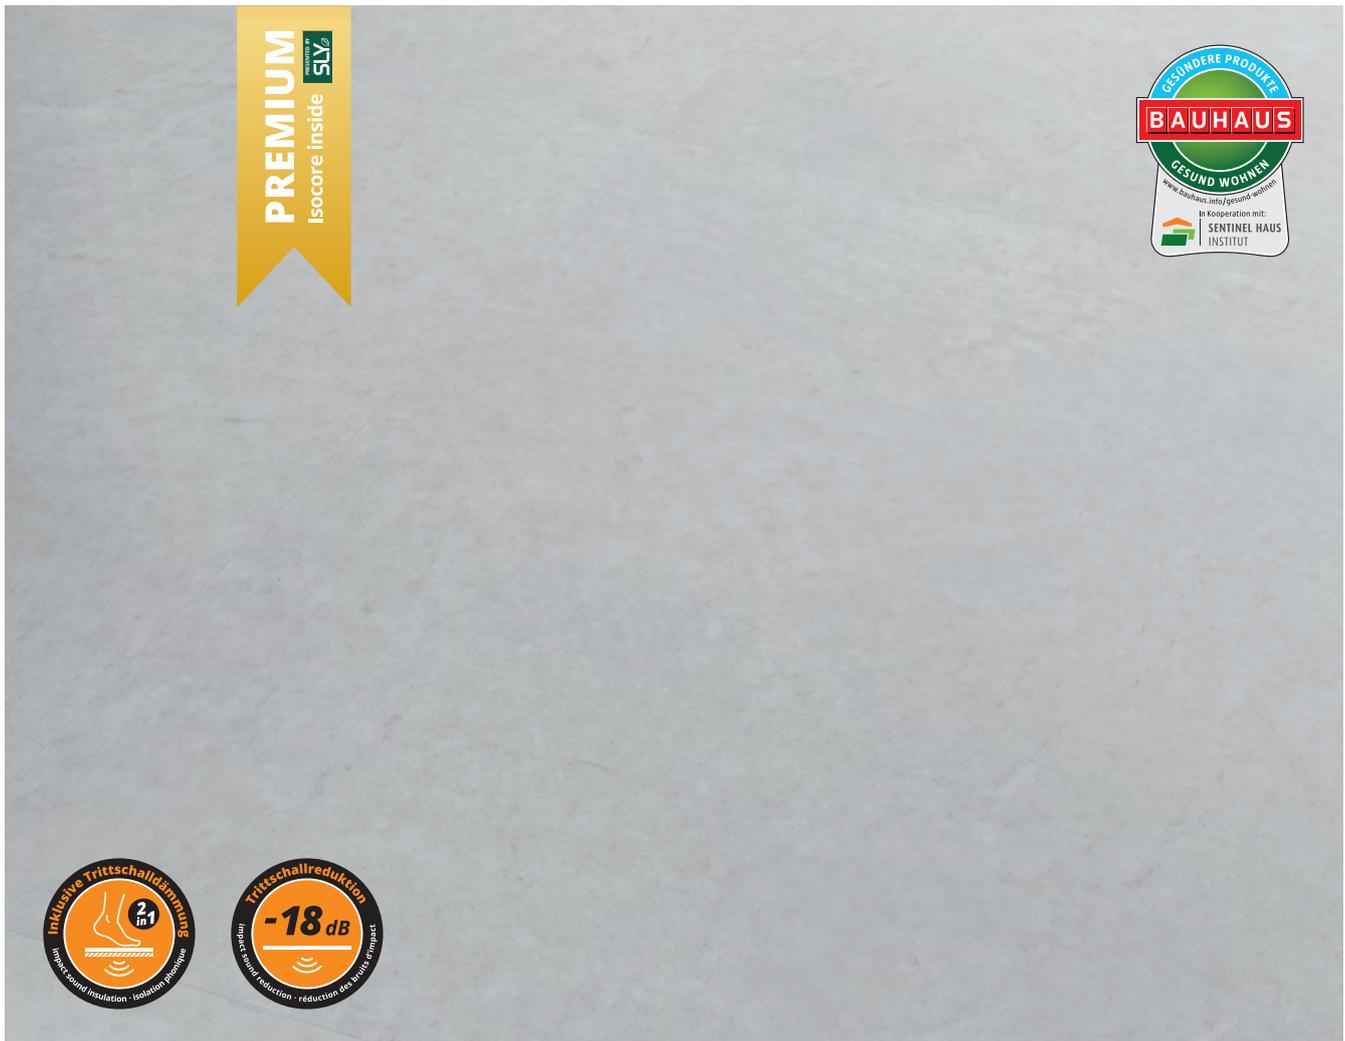

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Sardegna

- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Fliesen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27769753	106202913	b!design LVT Premium, Sardegna, 8,0 mm	7640165926499	34

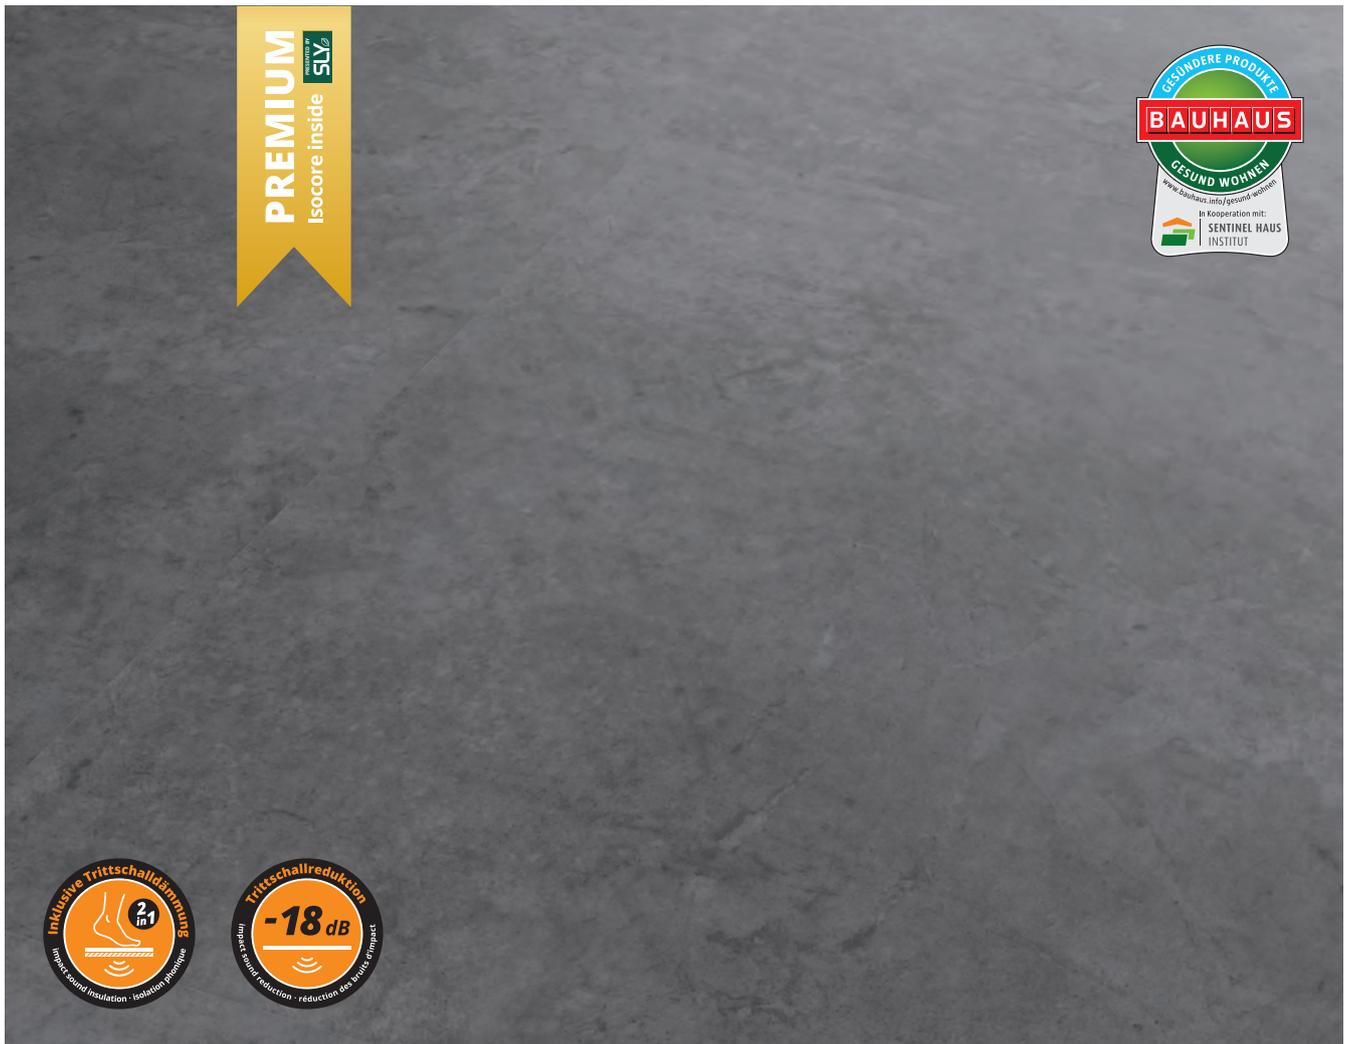

**PREMIUM**  
Isocore inside  
SLV



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Calabria

- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Wasserresistent und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Fliesen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27768608	106202917	b!design LVT Premium, Calabria, 8,0 mm	7640165926512	34