

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Savannah Eiche


- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,2 mm
- ◇ L 1220 x B 181 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,65 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ 2G klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 22+

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

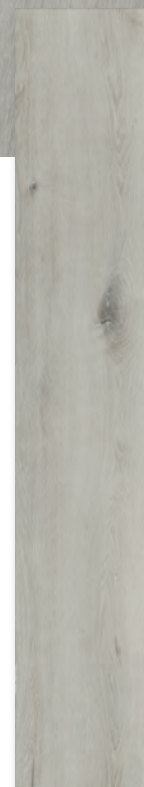

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
31764829	106100178	b!design SPC, Savannah Eiche, 3,5 mm	7640370940495	40

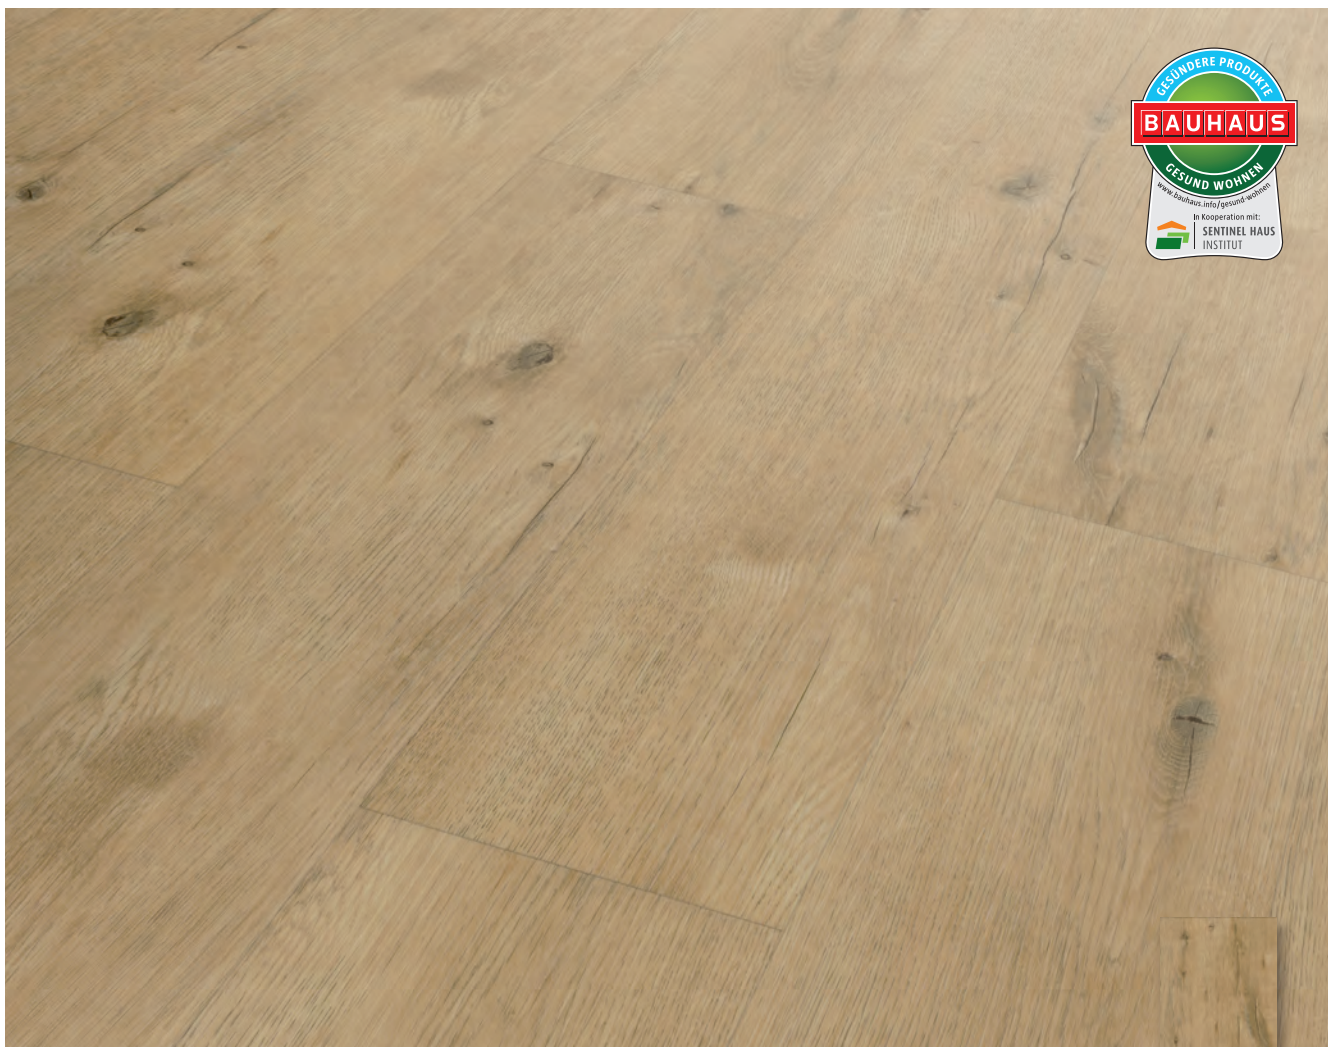

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Conway Eiche

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,2 mm
- ◇ L 1220 x B 181 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,65 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 22+

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
31679659	106100179	b!design SPC, Conway Eiche, 3,5 mm	7640370940532	40

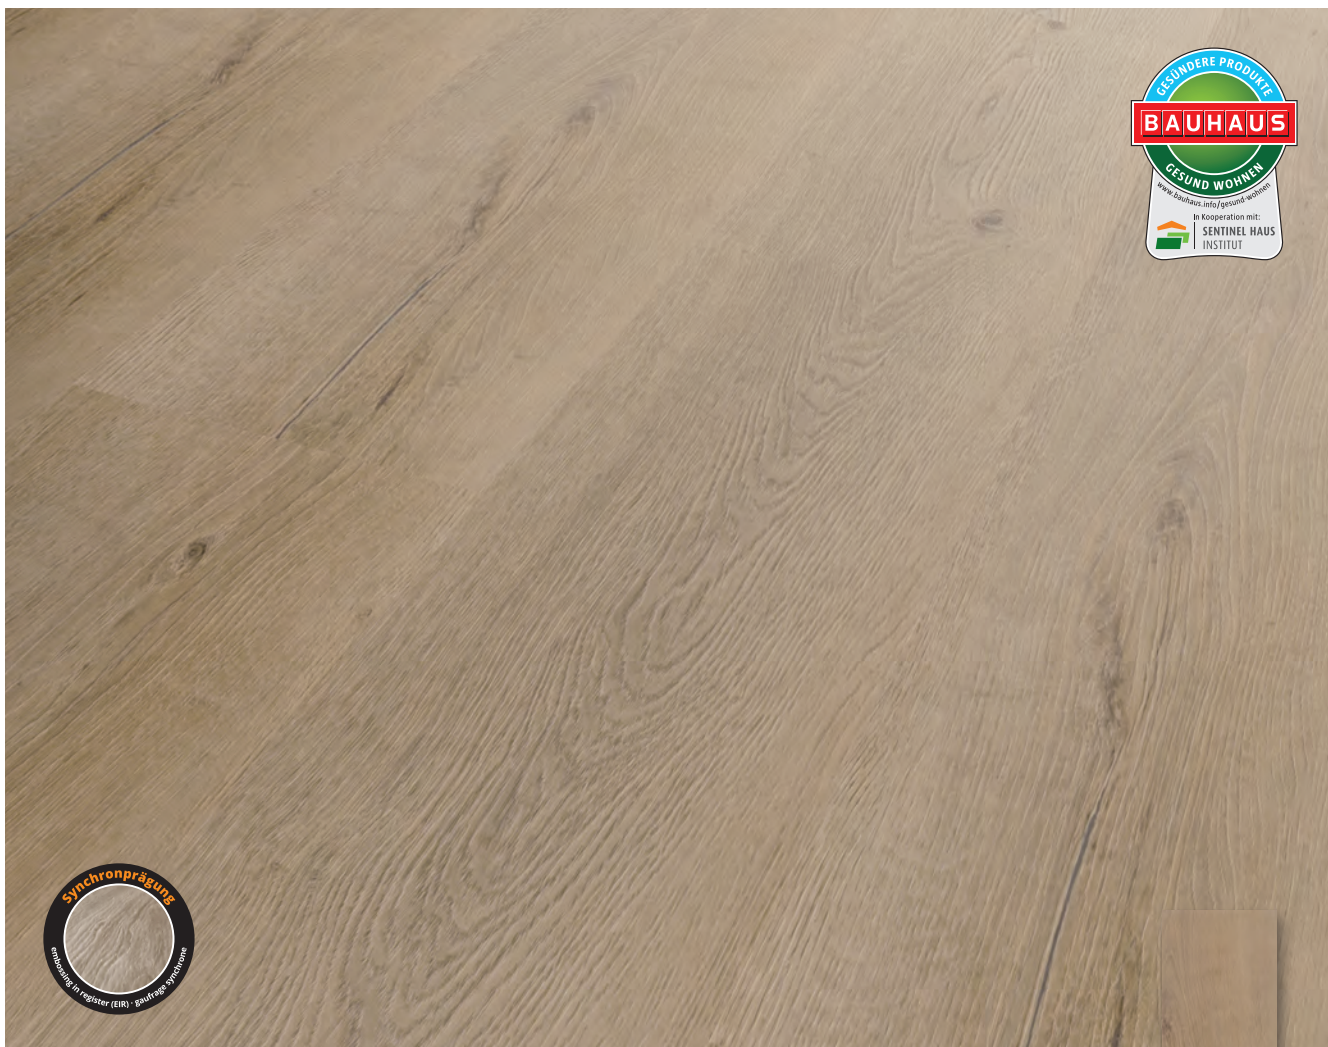

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Polaris

- ◇ Synchronpore Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,2 mm
- ◇ L 1220 x B 182 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,664 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 22+

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
29616998	106100189	b!design SPC, Eiche Polaris, 3,5 mm	7640165928851	40