

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Sunny Pinie


- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1220 x B 181 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

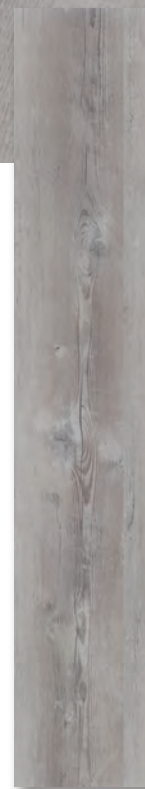

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28806990	106100181	b!design SPC, Sunny Pinie, 3,8 mm	7640165928691	36

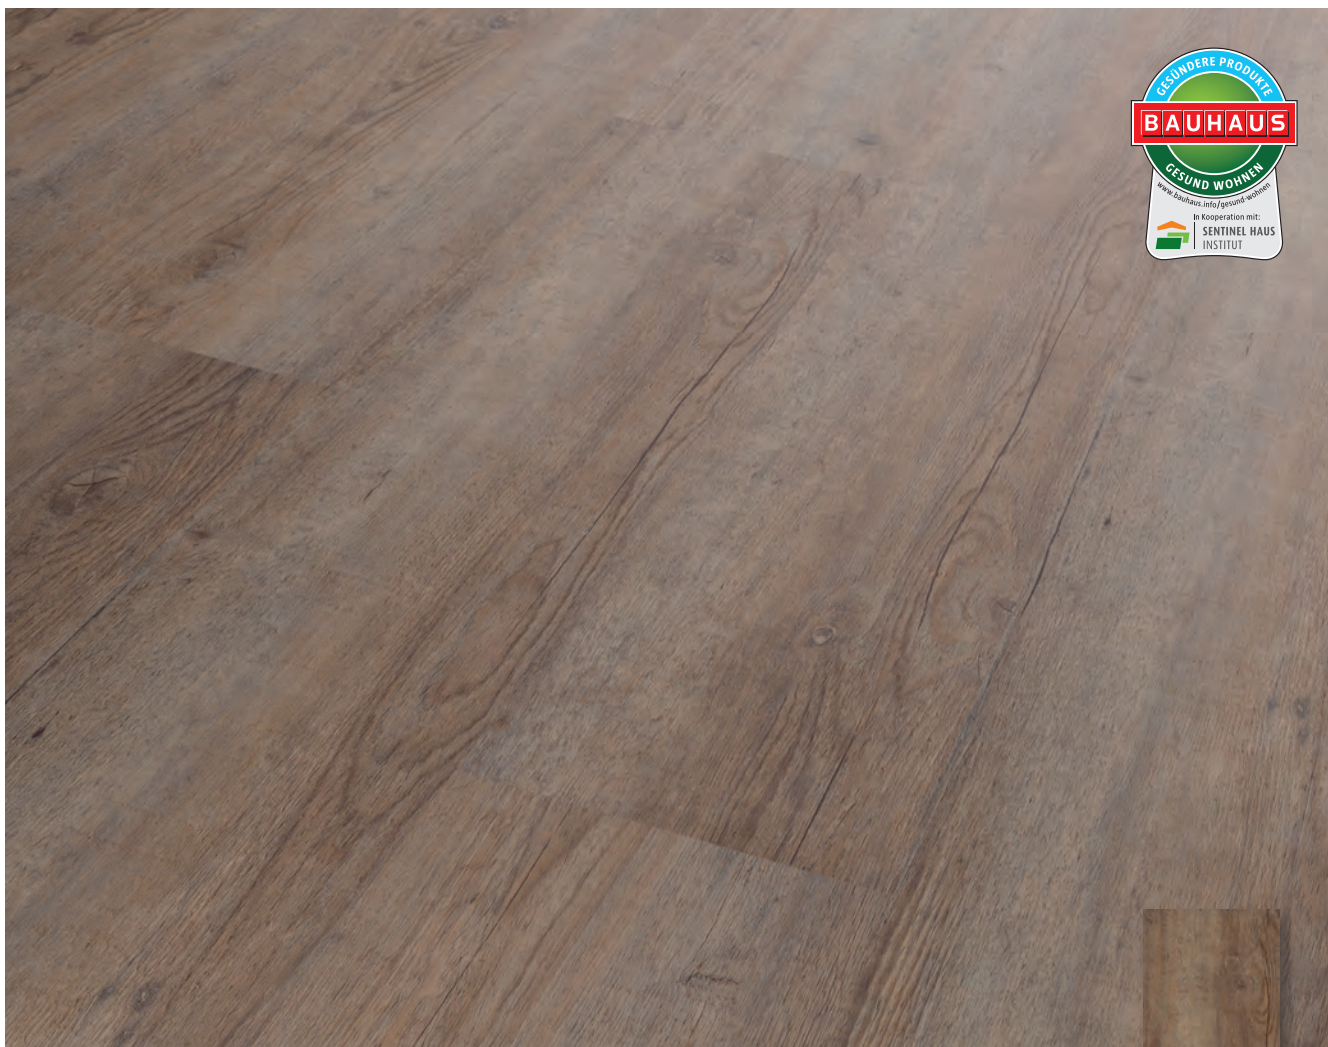

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Tundra Pinie

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1220 x B 181 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ I4F Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31


Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27172698	106100192	b!design SPC, Tundra Pinie, 3,8 mm	7640165926154	40

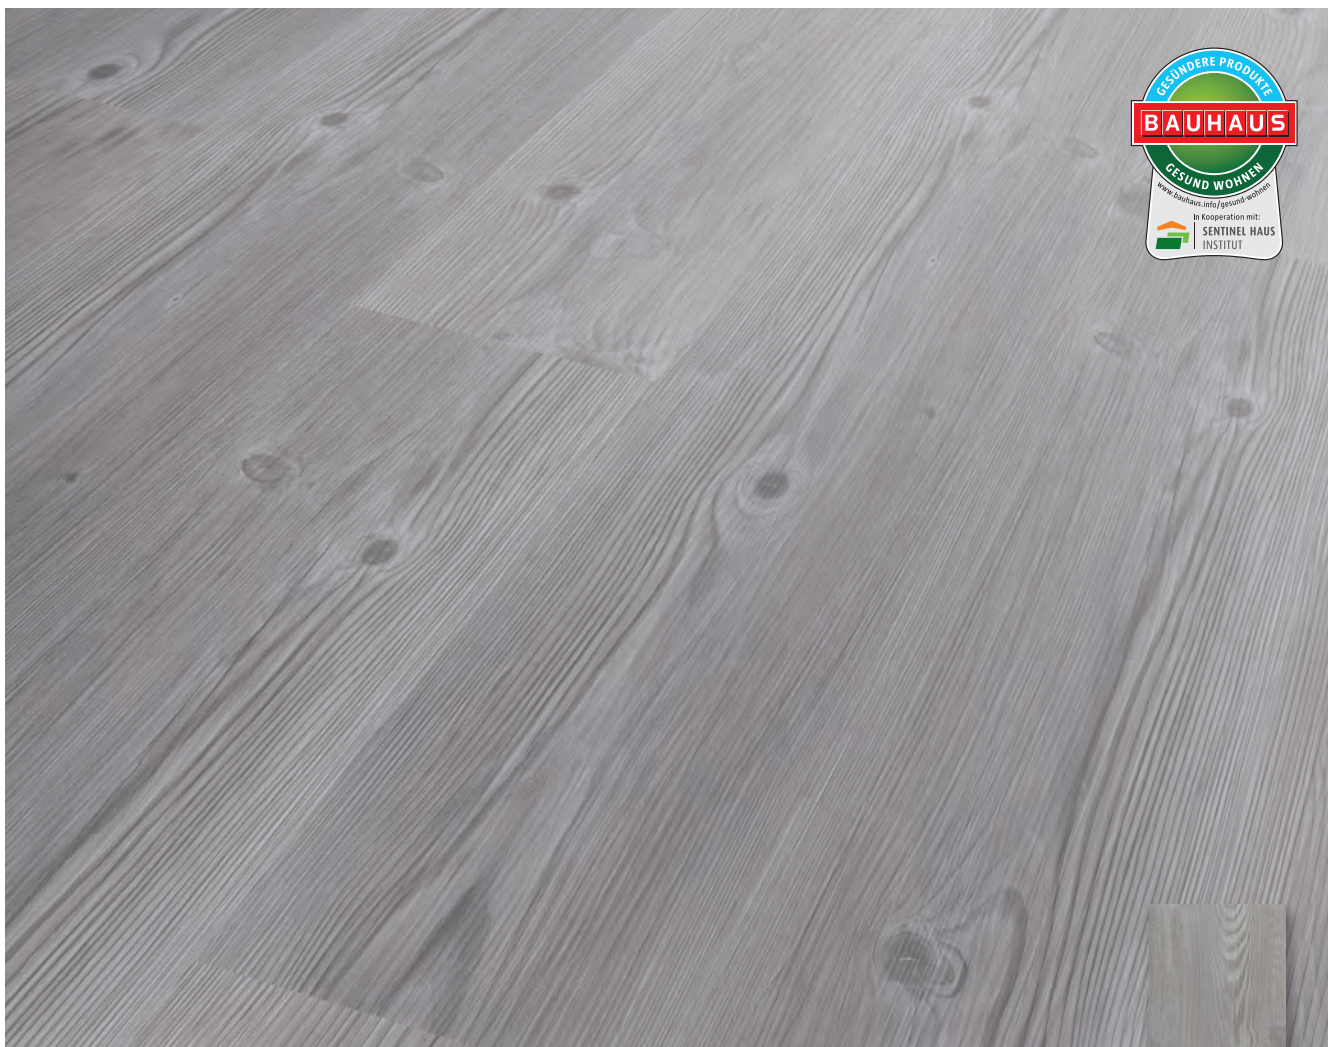

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Swiss Pinie

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1220 x B 181 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ I4F Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
27211102	106100193	b!design SPC, Swiss Pinie, 3,8 mm	7640165926161	40

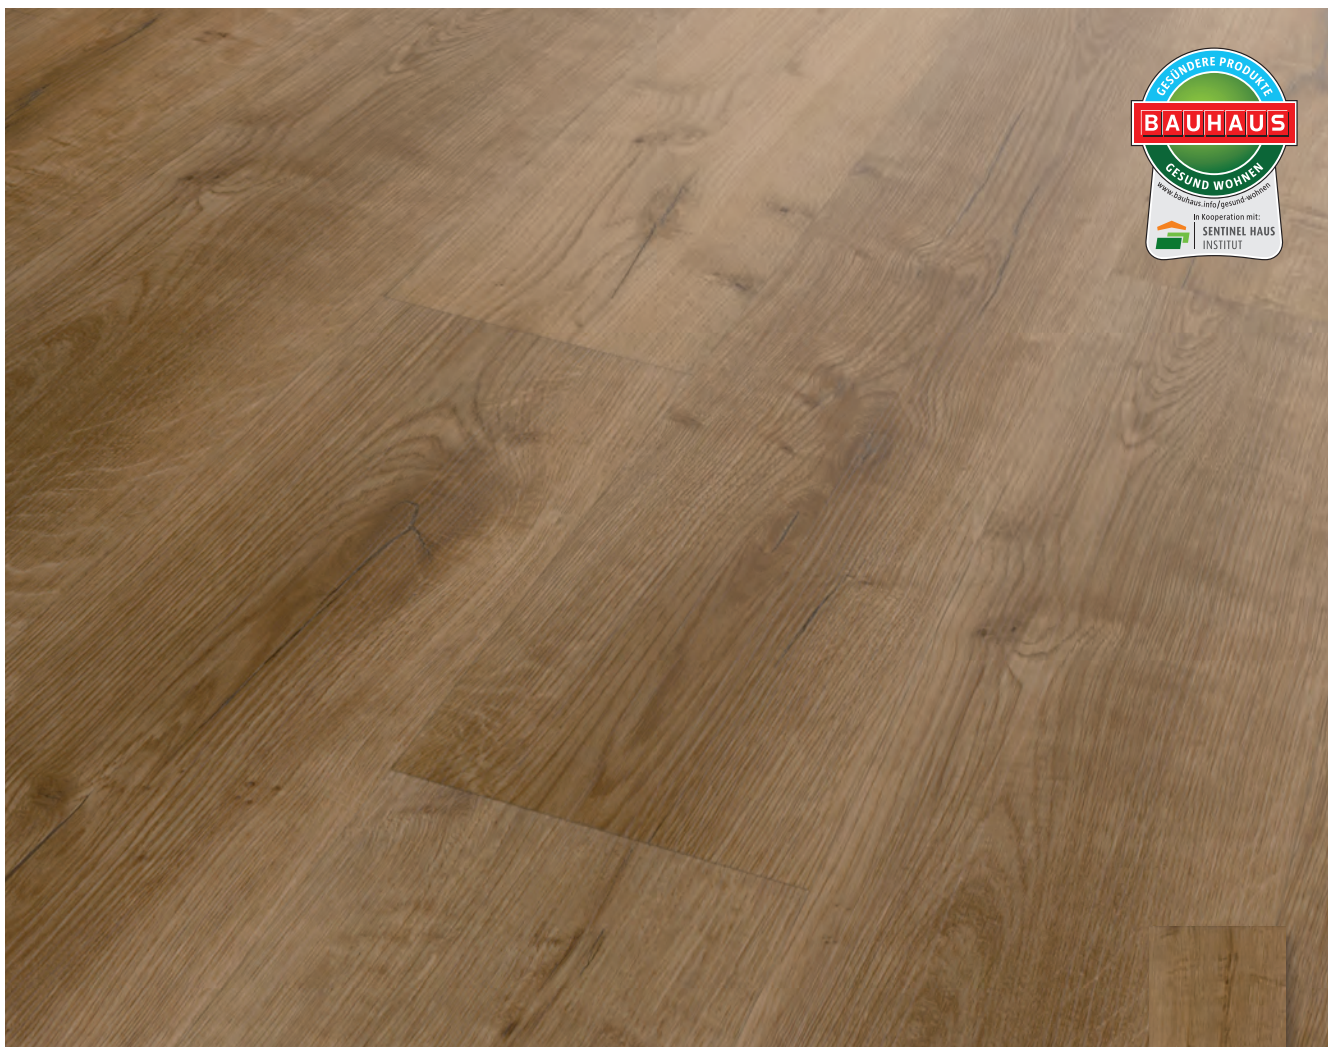

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Hudson Eiche

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1220 x B 181 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
31764838	106100183	b!design SPC, Hudson Eiche, 3,8 mm	7640370940518	40

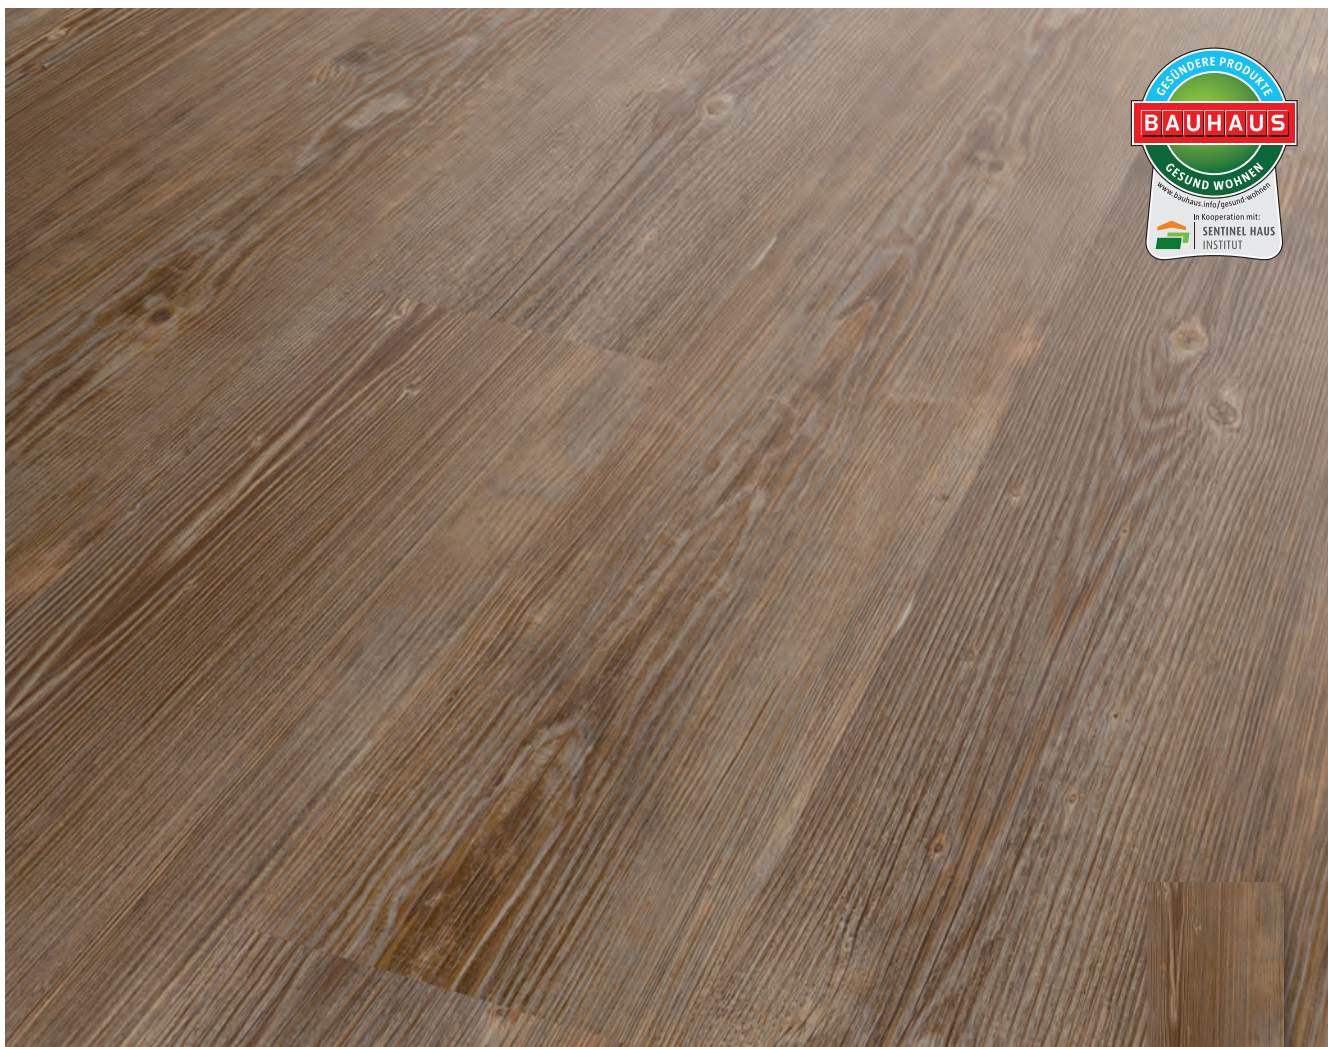

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Hickory

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1220 x B 181 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ 2G klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
31765558	106100182	b!design SPC, Hickory, 3,8 mm	7640370940501	40

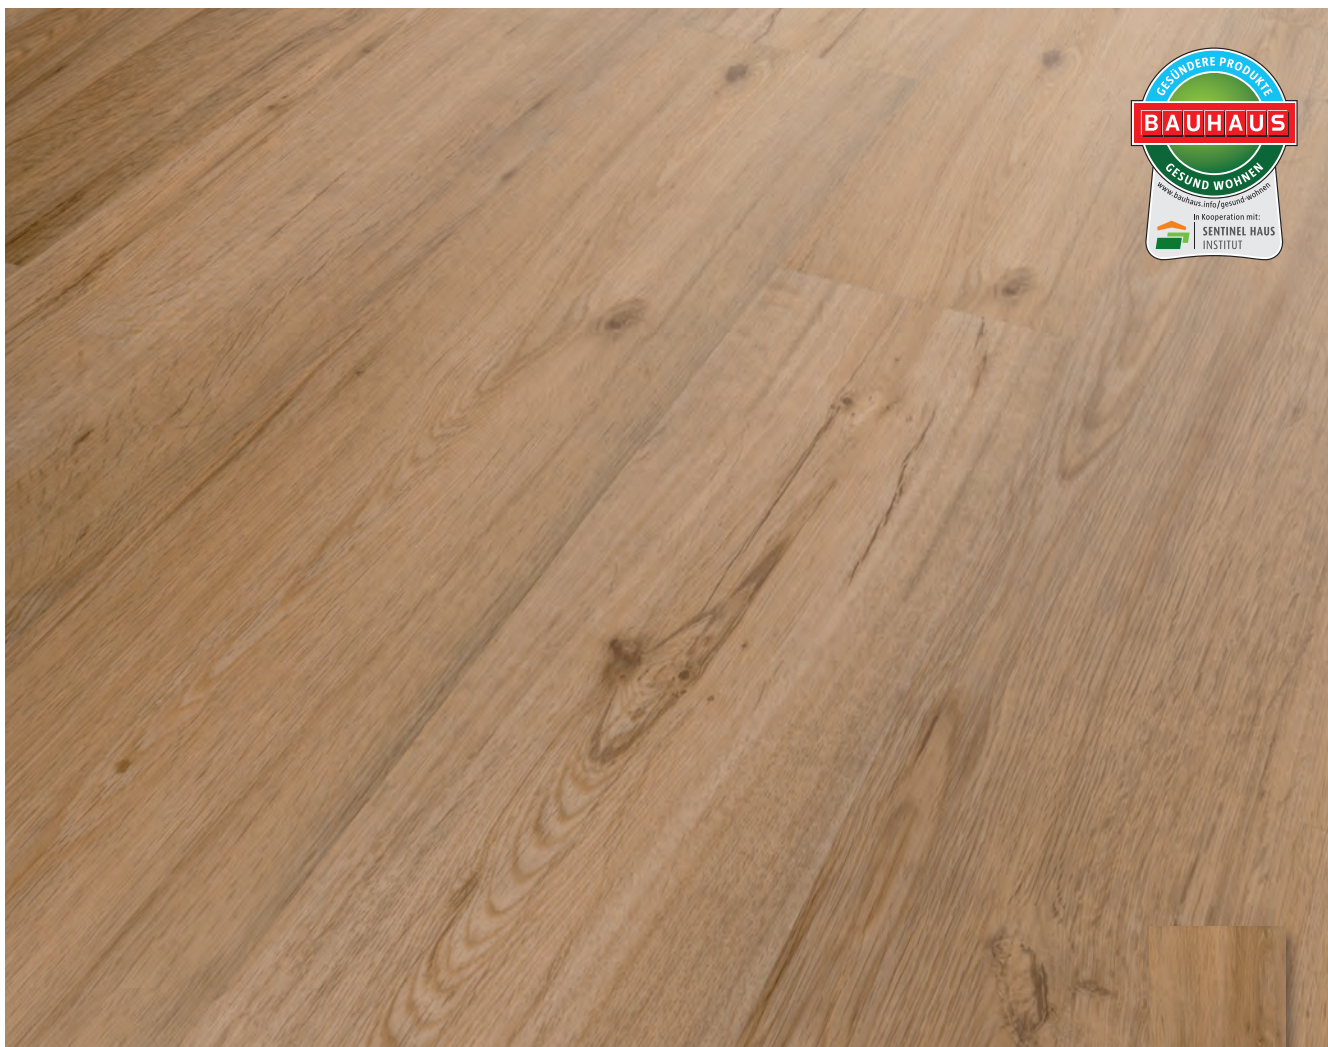

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Kansas Eiche

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1220 x B 181 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,208 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
31764847	106100184	b!design SPC, Kansas Eiche, 3,8 mm	7640370940525	40

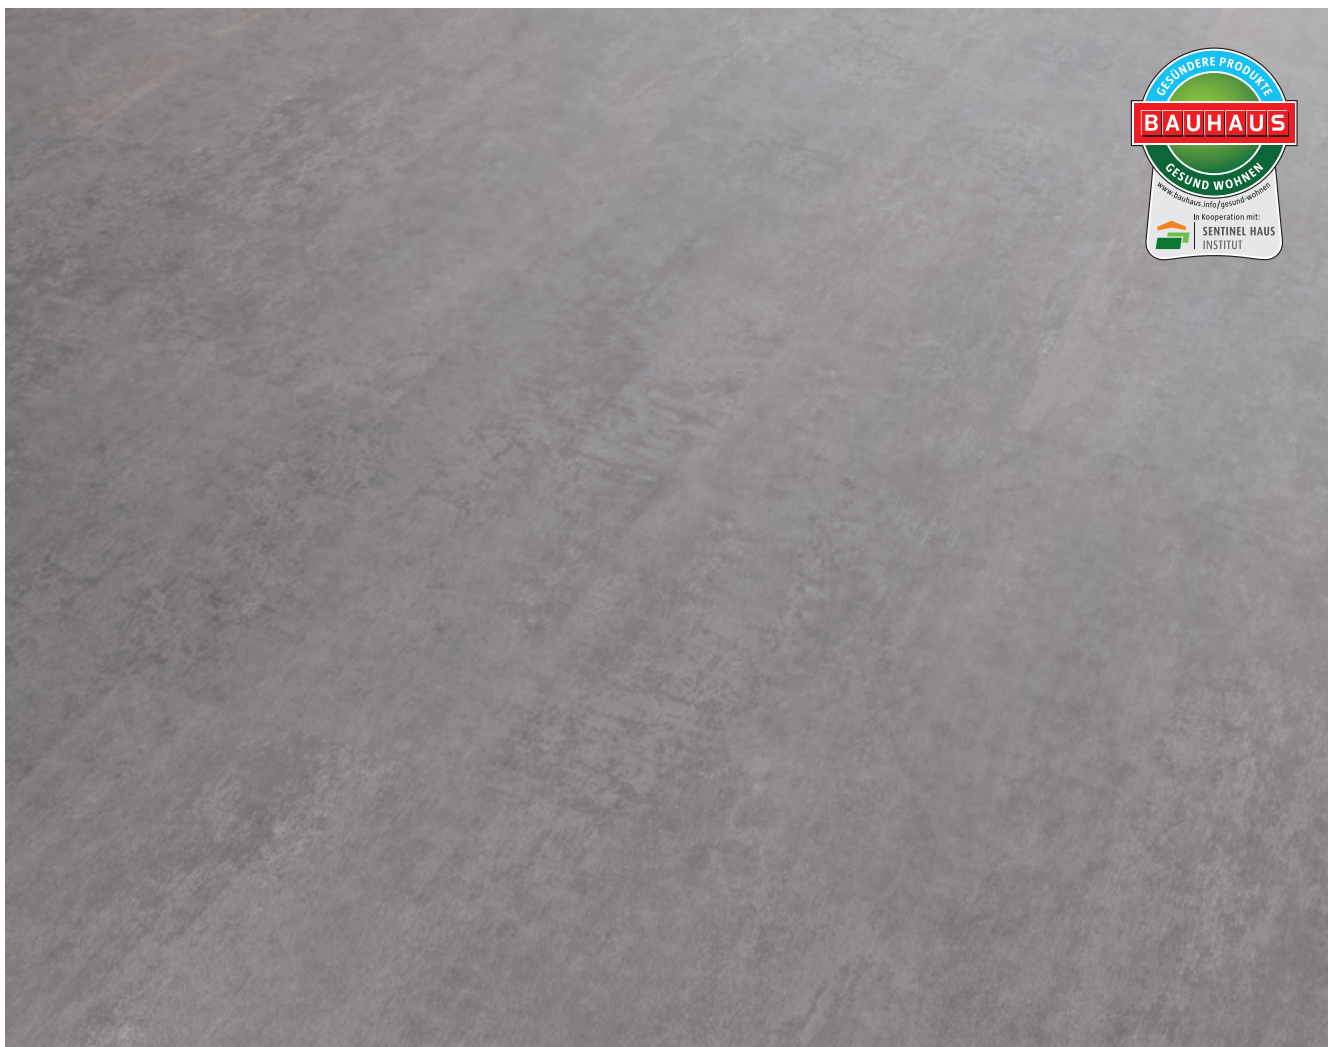

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Udine


- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 3,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 13 Dielen = 2,415 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
28762162	106100186	b!design SPC, Udine, 3,8 mm	7640165928684	36