



Made in Germany

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Amalfi


- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 5,0 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 800 x B 400 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 2,24 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ 5G Drop Down Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

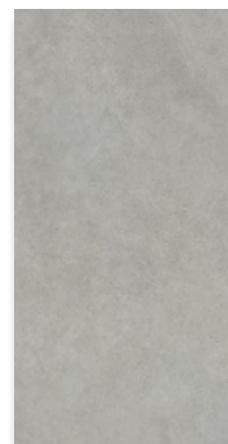

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30379169	106100300	b!design SPC XL, Amalfi, 5,0 mm	7640165929612	36

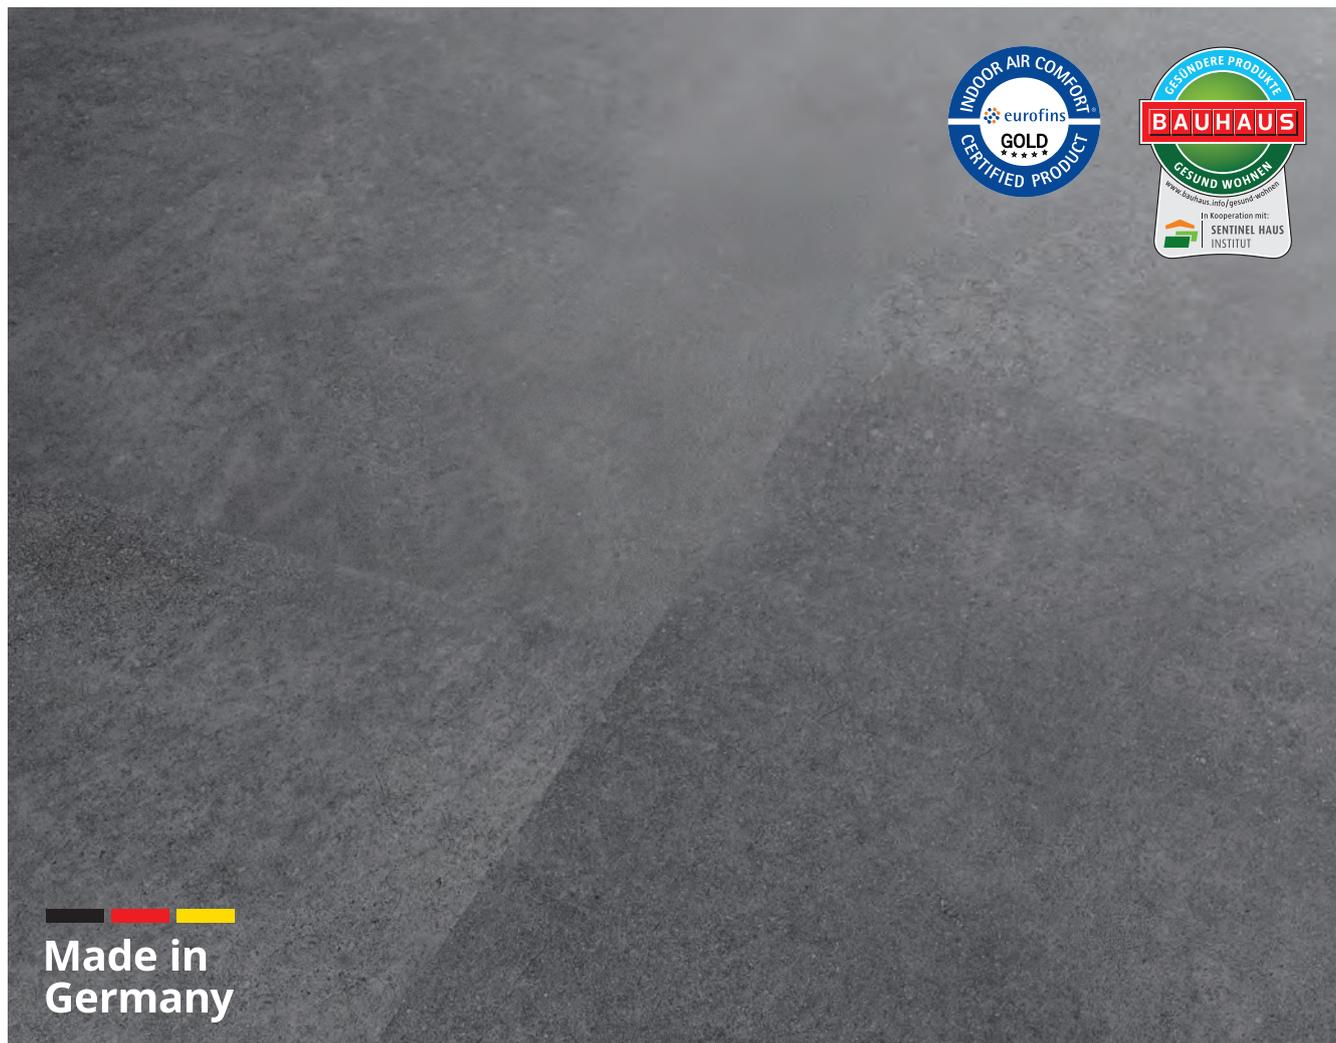

Made in Germany

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Portofino

- ◇ Natürliche Steinoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² durchgehend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 5,0 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 800 x B 400 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 2,24 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ 5G Drop Down Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm einhalten
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30368680	106100301	b!design SPC XL, Portofino, 5,0 mm	7640165929629	36