

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Natural

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 5,0 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,839 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
22424215	106100123	b!design LVT, Eiche Natural, 5,0 mm	7640165927205	32

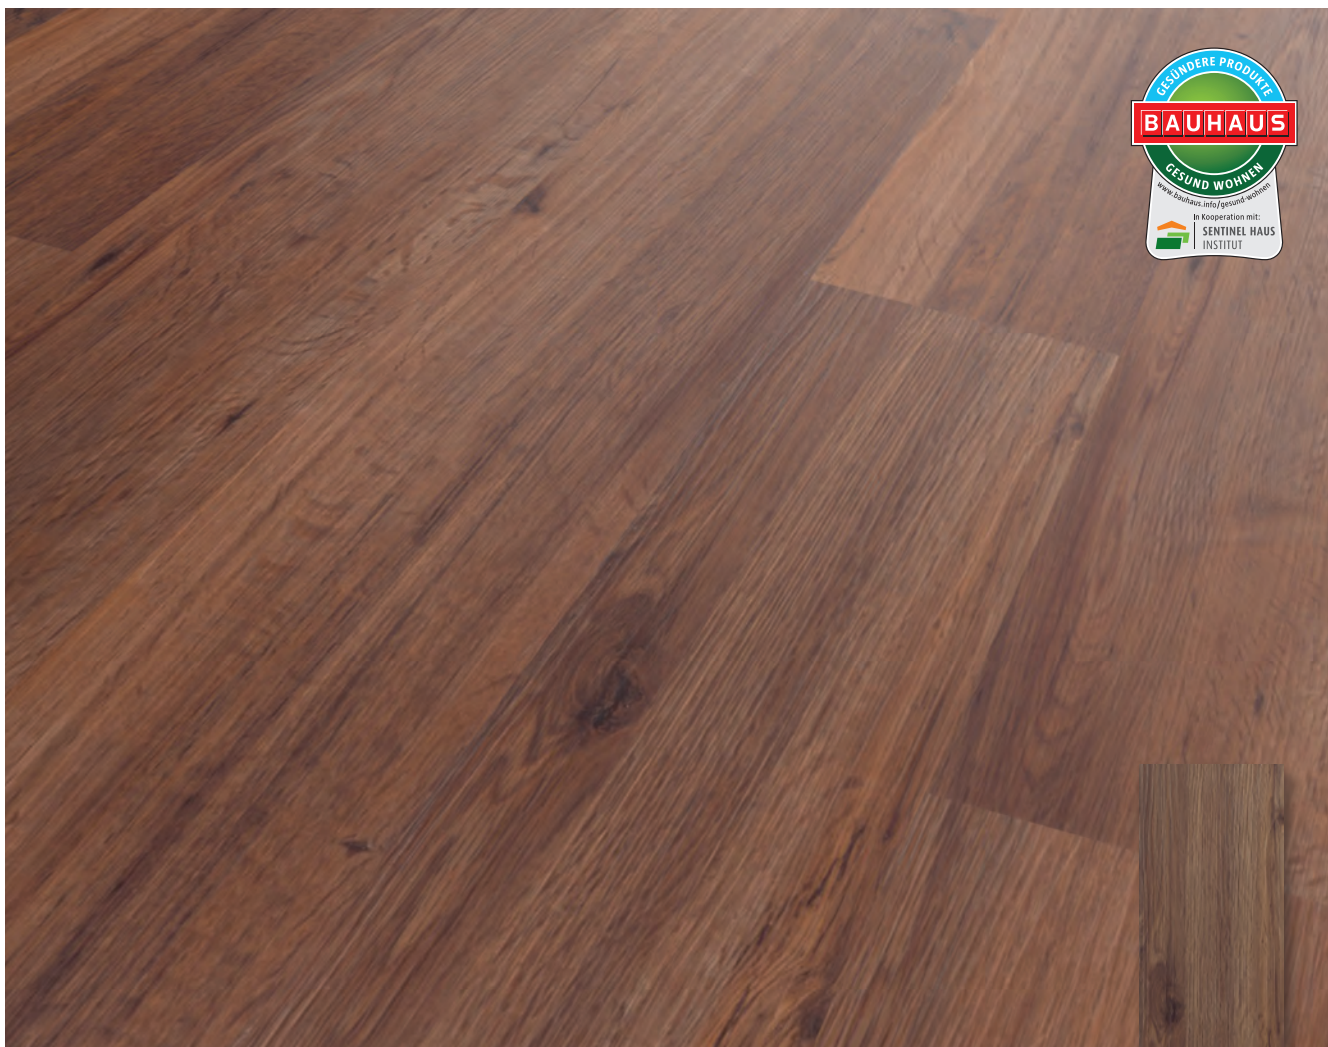

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Avignon Eiche

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 5,0 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,839 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30483343	106100127	b!design LVT, Avignon Eiche, 5,0 mm	7640165929803	32

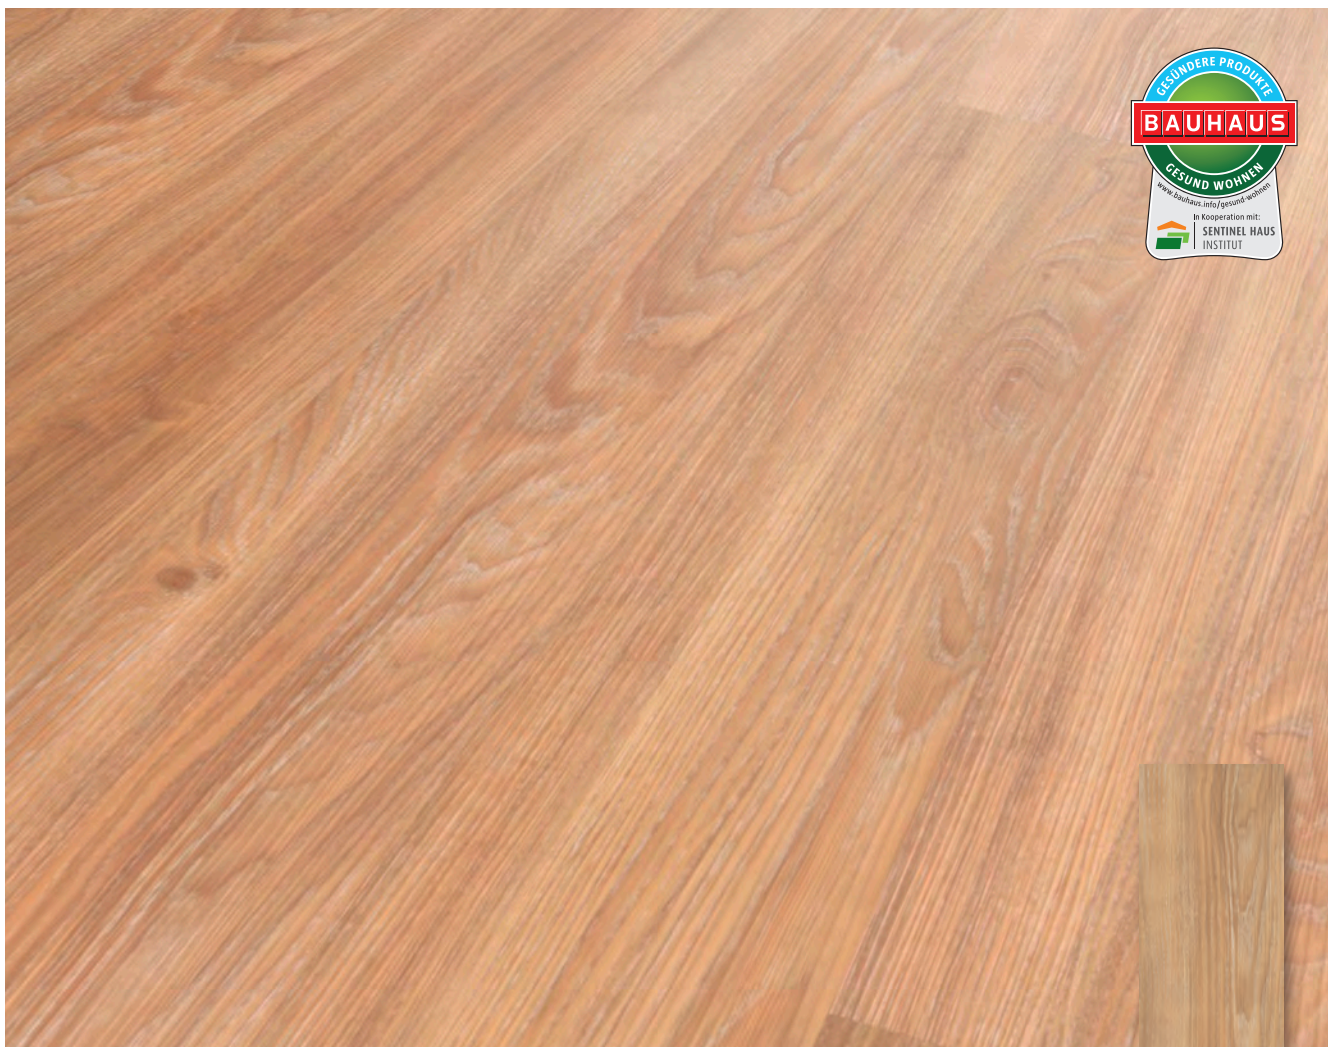

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Aspen Eiche

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 5,0 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,839 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
30483352	106100129	b!design LVT, Aspen Eiche, 5,0 mm	7640165929810	32